



Kattotiiliprofiili



**HARDEMAN
BYGGESYSTEM**
www.hardeman.dk




Mitat:

- ◆ Teräspaksuus: 0,55 mm
- ◆ Hyötyleveys: 1100 mm
- ◆ Paino: 4,91 kg/m²

- ◆ Minimi pituus: 700 mm
- ◆ Maksimi pituus: 10000 mm

- ◆ Kattotiilen pituus: 350 mm
- ◆ Kattotiilen leveys: 183 mm
- ◆ Kattotiilen korkeus: 24 mm

Kattotiiliprofiili saatavana 25 eri värissä.

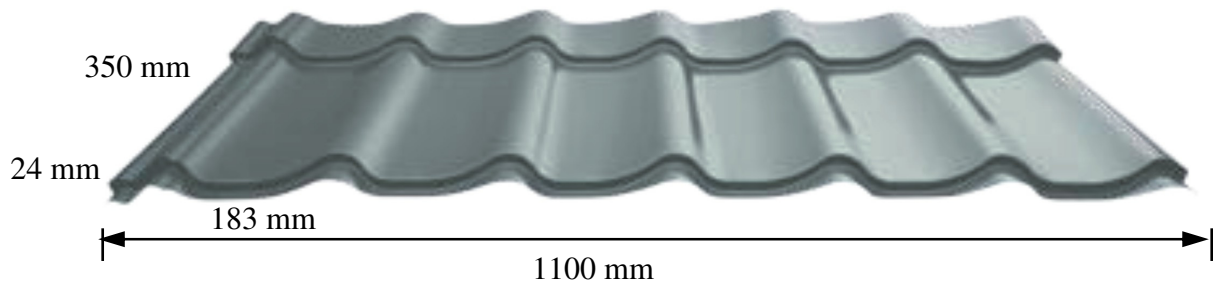

Tarvikkeet (profiilin suurin pituus 3000 mm) teräspaksuus 0,75 mm:

- ◆ Sileä harjapelti 10x150x150x10 mm
- ◆ Sileä harjapelti 10x240x240x10 mm
- ◆ Pyöreä harjapelti pituus 2100 mm (teräs=0,55 mm)
- ◆ Päätykappale pyöreään harjapeltiin (teräs=0,55 mm)
- ◆ Profiilit tilauksen mukaan.
- ◆ Vaahtopalat pieni/suuri.
- ◆ Kondenssisuojakangas, 600 g H₂O pr. m²
- ◆ Porautuva peltiruuvi värillisellä kannalla 4,8x35 mm

Pyöreä harjapelti



PANELBYG

Gråhedevej 7 • Ådum • DK-6880 Tarm
Tlf. +45 8832 1770 • Fax +45 9737 6364
info@panelbyg.dk