





## Uraprofiilit 32/1000 D ja 32/1000 W




**HARDEMAN  
BYGGESYSTEM**  
www.hardeman.dk

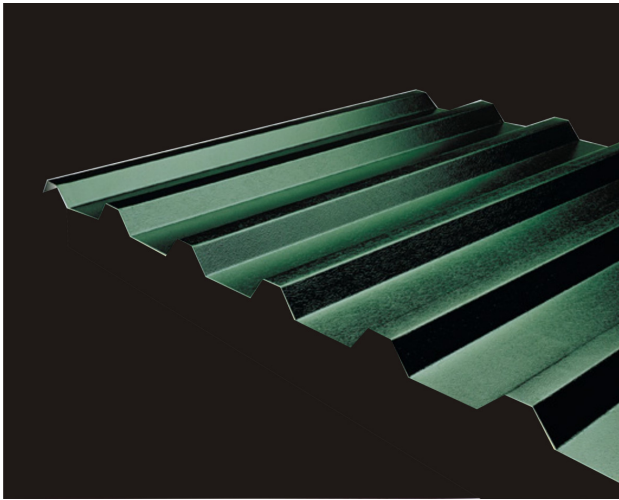

### 32/1000 D

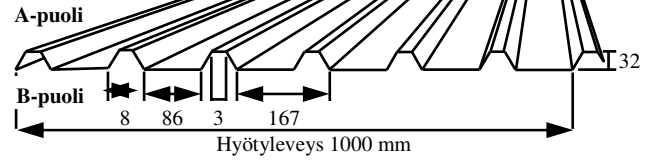

### 32/1000 W

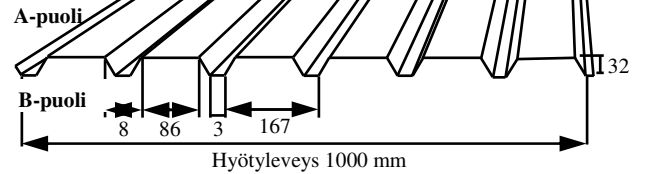

- Profiili:** Trapez-profiili antaa teräspellille kovan lujuuden suhteellisen kevyeen peltiin. Toimitetaan samoissa profiileissa kuin sandwichpaneelit.
- Värit:** 200 m $\mu$  plastisol (kuvioitu pinta) 25 värissä, 3 polyesteri (25 m $\mu$ ) väriä sekä 5 NOVA väriä (50 m $\mu$ ).
- Mitat:** Teräspellit toimitettavissa 24 meter pituuteen asti.  
Hyötyleveys 1000 mm  
Profiilikorkeus 32 mm
- Pinnoite:** Vakiona A-puolella 200 m $\mu$  nahkakuvioinen plastisol ja B-puolella vaaleanharmaa suojalakka.
- Kattopelti toimitettavissa liimatulla huopaisella kondenssisuojalla.**  
**Kattopelti toimitettavissa liimatulla akustiikkahuovalla.**
- Vaativissa olosuhteissa B-puolella voidaan toimittaa 80 m $\mu$  plastisol-pinnoitteella.  
Ulkoinen 039 / 462 / 454. Sisäpuolinen 462.

Poikkeavat värit, peltipaksuudet ja pinnoitevahvuudet tilauksesta.

- ◆ 32/1000D käytettävissä kaikkiin vinokattoihin.
- ◆ 32/1000D yhdistettävissä 32/1000D sandwichpaneeliin.
- ◆ 32/1000W käytettävissä seinäpaneelina vaaka ja pysty asennuksissa.
- ◆ 32/1000W ja 32/1000D toimitettavissa kaarevana molempiin suuntiin.
- ◆ Polyesteri-valolevyt toimittavissa 12 meter pituuteen asti.

Teräspaksuus. (mm)	Paino (kg/m <sup>2</sup> )	Paino (kg/m <sup>2</sup> )
	32/1000D	32/1000W
0.55 mm	5,58	5,42
0.75 mm	7,61	7,36

## PANELBYG

Gråhedevej 7 • Ådum • DK-6880 Tarm  
Tlf. +45 8832 1770 • Fax +45 9737 6364  
info@panelbyg.dk